



製品カタログ

HDMIケーブル / USBケーブル / LANケーブル

High performance
AUDIO & VISUAL PRODUCTS



Experience the high performance world

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

LASER SPEED
48Gbps

『世界初』 8K 48Gbps対応^{※1} レーザーケーブル

※自社調べ

Ultra High Speed Laser Cable[LSⅢ]

CEC eARC^{※4} ARC^{※4} HDR HDR10 HLG Dolby Vision

- 8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル
- 石英ファイバーにより映像・音声信号をノイズレスで伝送
- 外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)



(株) 音元出版



(株) ステレオサウンド



(株) ステレオサウンド



(株) ステレオサウンド



(株) ステレオサウンド



(株) ステレオサウンド

製品名	AIM HDMI レーザーケーブルⅢ
型番	LS3-015(1.5m)、LS3-03(3m)、LS3-10(10m)、LS3-12(12m)、LS3-15(15m) LS3-20(20m)、LS3-30(30m)
最大解像度	10K/120p ※2 8K/30p 36bit(4:4:4)
コネクタ	24金コーティング
コネクタサイズ	W20.6mm×H10.8mm×D40.3mm
ケーブル外径	5.7φ(全種類同一サイズ)
ケーブル導体	FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線
シールド	二重アルミシールド
曲げ半径	20mm
ケーブルカラー	ブラック
絶縁体	PVC
ケーブル構造	石英ファイバー + 銅線ハイブリッド
外部電力供給	送受信側HDMIコネクタに電源供給ジャック搭載 ※3
備考	HEC非対応

※1 本製品は、すべて48Gbps伝送での実機検証を経て出荷されます。

※2 10K/120p伝送では、DSC圧縮がHDMI規格で定められ機器側で圧縮された信号を伝送します。

※3 送受信側のHDMIコネクタには電源供給用ジャックが装備され、供給用USBケーブル2本付属しています。

※4 eARCは12mまで対応しておりますが、接続する機器構成によっては正常に出力されないことがあります。

※全ての市販機器の接続を保証するものではありません。



＜接続例＞

SOURCE
BDプレーヤー、
PS5、パソコン等

HDMI光接続

>>> 最長30m >>>

DISPLAY
テレビ、モニター、プロジェクター等

LASER SPEED
48Gbps

8K 48Gbps対応 Ultra High Speed HDMI Cable認証取得

Ultra High Speed Laser Cable[LS-U]

CEC eARC※2 ARC※2 HDR HDR10 HLG Dolby Vision

- HDMI2.1規格認証ケーブル
- 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能
- 外部給電不要の新回路搭載

製品名	AIM HDMI レーザーケーブルLS-U
型番	LS-U10(10m)、LS-U15(15m)、LS-U20(20m)
最大解像度	10K/120B ※1 8K/60A 36bit(4:2:0)
コネクタ	24金コーティング
コネクタサイズ	W20.5mm×H11mm×D40mm
ケーブル外径	4.7φ(全種類同一サイズ)
ケーブル導体	FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線
シールド	2重アルミシールド
曲げ半径	25.4mm
ケーブルカラー	ブラック
絶縁体	PVC
ケーブル構造	石英ファイバー + 銅線ハイブリッド
外部電源供給	不要
備考	HEC非対応

※1 10K/120B伝送では、DSC圧縮がHDMI規格で定められ機器側で圧縮された信号を送ります。

※2 接続する機器によっては正常に出力されないことがあります。

※ 全ての市販機器の接続を保証するものではありません。



＜接続例＞

SOURCE
BDプレーヤー、
PS5、パソコン等

HDMI光接続

>>> 最長20m >>>

DISPLAY
テレビ、モニター、プロジェクター等

8K 48Gbps対応 Audio用途にも最適な1m～3mまでラインアップ

Ultra High Speed Laser Cable[LS-A] NEW

CEC eARC※2 ARC※2 HDR HDR10 HLG Dolby Vision

- 8K解像度やeARCにも対応した48Gbpsモデル
- 石英ファイバーで映像・音声信号をノイズレスで伝送
- 外部給電不要の回路搭載

製品名	AIM HDMI レーザーケーブルLS-A
型番	LS-A01 (1m)、LS-A015 (1.5m)、LS-A02 (2m)、LS-A03 (3m)
最大解像度	10K/120B ※1 8K/60A 36bit (4:2:0)
コネクター	24金コーティング
コネクターサイズ	W20.5mm×H11mm×D40mm
ケーブル外径	4.7φ (全種類同一サイズ)
ケーブル導体	FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線
シールド	2重アルミシールド
曲げ半径	25.4mm
ケーブルカラー	ブラック
絶縁体	PVC
ケーブル構造	石英ファイバー + 銅線ハイブリッド
外部電源供給	不要
備考	HEC非対応

※1 10K/120B伝送では、DSC圧縮がHDMI規格で定められ機器側で圧縮された信号を送ります。
※2 接続する機器によっては正常に出力されないことがあります。 ※全ての市販機器の接続を保証するものではありません。



フラット構造で最新規格に準拠 8K 48Gbps※1対応 HDMIケーブル

Ultra High Speed Flat Cable[FLV]

CEC eARC※3 ARC※3 HDR HDR10 HLG Dolby Vision

- 新設計のパッシブケーブルで実現、絶対性能を引き上げた8K 48Gbps対応モデル
- 限界域を極限まで高めるNewフラット構造
- コネクター内部に旭化成株式会社パルシャット®MUを採用しノイズコントロール性能の向上を実現

VGP 2022 金賞 (株)音元出版

製品名	Vシリーズ AIM HDMI フラットケーブル
型番	FLV-01 (1m)、FLV-015 (1.5m)、FLV-02 (2m)、FLV-03 (3m)、FLV-05 (5m)
最大解像度	10K/120p ※2 8K/30p 36bit (4:4:4)
コネクター	ダイキャスト亜鉛合金 + 24金コーティング
コネクターサイズ	W20.8mm×H52.0mm×D11.3mm
ケーブルサイズ	W18.0mm×H4.0mm
ケーブル導体	OFC高度結晶無酸素銅 (5N) + 純銀コーティング
シールド	高密度編組 + 高性能アルミシールド (クアッドシールド2)
ケーブルカラー	ブラック
絶縁体	FM-PE + SKIN (高性能発砲ポリエチレン + ポリエチレン2層構造)
ケーブル構造	フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化
外部電力供給	なし

※1 本製品は、すべて48Gbps伝送での実機検証を経て出荷されます。
※2 10K/120p伝送では、DSC圧縮がHDMI規格で定められ機器側で圧縮された信号を送ります。
※3 接続する機器構成によっては正常に出力されないことがあります。
※全ての市販機器の接続を保証するものではありません。



安定した高品位伝送を実現したフラットタイプのケーブル構造 (Vシリーズ)

■ ケーブル断面図

拡大図

被覆

アルミシールド1

ドレイン線

アルミシールド2

音声・映像信号の主要ライン

その他の信号ライン

強化編組シールド

高性能アルミシールド

絶縁テープ

純銀コート(単線)導体

絶縁体

ドレイン線

極薄フィルムスタビライザー

■ 高精度コネクター

24金コーティングの亜鉛ダイキャスト構造を採用し、接点の精度を高めると共に、経年変化を低減しています。

4K/60p 24bit (4:4:4) 18Gbps対応※1 HDMIケーブル

[EⅢ]Series

CEC ARC HDR HDR10 HLG Dolby Vision

- 最長8mまで 4K/60p (18Gbps) 対応
- ARC、HDR10にも対応したハイパフォーマンスモデル
- ケーブル導体の拡大により伝送性能が大幅に向上

製品名	EⅢシリーズ AIM HDMI フラットケーブル
型番	FLE3-01 (1m)、FLE3-015 (1.5m)、FLE3-02 (2m)、FLE3-03 (3m) FLE3-05 (5m)、FLE3-08 (8m)
最大解像度	4K/60p 24bit (4:4:4) または 4K/60p 36bit (4:2:2)
HDMI規格	HDMI2.0b準拠
コネクタ	ダイキャスト亜鉛合金 + 24金コーティング
コネクタサイズ	W20.8mm×H52.0mm×D11.3mm
ケーブルサイズ	W18.0mm×4.0mm
ケーブル導体	OFC高度結晶無酸素銅
シールド	高密度編組 + 高性能アルミシールド (クアッドシールド2)
ケーブルカラー	ブラック
絶縁体	FM-P + SKIN (高性能発砲ポリエチレン + ポリエチレン2層構造)
ケーブル構造	フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化
外部電力供給	なし

※1 本製品は、すべて18Gbps伝送での実機検証を経て出荷されます。
※全ての市販機器の接続を保証するものではありません。



イコライザー搭載型Activeケーブルが進化を遂げて誕生した4KインストールモデルHDMIケーブル

[IM4K]Series

CEC ARC HDR HDR10 HLG Dolby Vision

- 最新イコライザーを搭載、4K/60p 18Gbps信号を安定して伝送
- 性能と品質にフォーカスした優れたコストパフォーマンス
- 安心の全数出荷検査 (18Gbpsで実施)※

製品名	HDMI 18Gインストールケーブル
型番	IM4K-10 (10m)、IM4K-12 (12m)、IM4K-15 (15m)
最大解像度	4K/60p 24bit (4:4:4) または 4K/60p 36bit (4:2:2)
HDMI規格	HDMI2.0b準拠
コネクタ	ダイキャスト亜鉛合金 + 24金コーティング
コネクタサイズ	Source 側: W20.0mm×H33.0mm×D11.0mm Display 側: W20.5mm×H44.0mm×D11.2mm
ケーブル外径	8.5φ
ケーブル導体	HC-OFC (高度結晶組織無酸素銅)
シールド	アルミマイラー、アルミマグネシウム合金による3重シールド
曲げ半径	90mm
ケーブルカラー	ブラック
絶縁体	PVC
ケーブル構造	4対のTMDSラインと1対および3本の制御信号、電源ラインで構成されたラウンド構造。
外部電力供給	なし

※全ての市販機器の接続を保証するものではありません。



for Audio

最高峰のその先へ 【SHIELDIO®】シリーズNA9誕生

フラッグシップモデル NA9 **NEW**

- 新開発、異素材を組み合わせた4層シールド構造”Hoplon”を搭載
- 各ツイストペアには、ノイズ吸収素材パルシャット®MUを採用
- 導電性機能材を配合した専用開発インナーシース




製品名	オーディオLANケーブル【SHIELDIO】NA9
型番	NA9-005 (0.5m)、NA9-010 (1m)、NA9-015 (1.5m)、NA9-020 (2m)、NA9-030 (3m) ※1
コネクタ	8P8C モジュラーコネクタ (通称RJ45タイプ)
コネクタサイズ	W13.9mm×H53.8mm×D16.3mm
コネクタ構造	360度シールド構造、電気干渉を受けにくいダイキャスト製
規格	ANSI/TIA/EIA-568-BおよびIEC60603-7-5に準拠
ケーブル外径	10φ (mm)
ケーブルカラー	ブラック
導体サイズ	単線AWG22
導体数	ツイステッドペア×4 (8本)
導体素材	OFC (高純度無酸素銅)
導体被覆	専用開発 発泡ポリエチレン絶縁体
ドレインワイヤー	シンメトリー構造

※1 特注 (長さ) 対応が可能です。弊社又は販売店へお問い合わせください。



■ ケーブル断面構造図

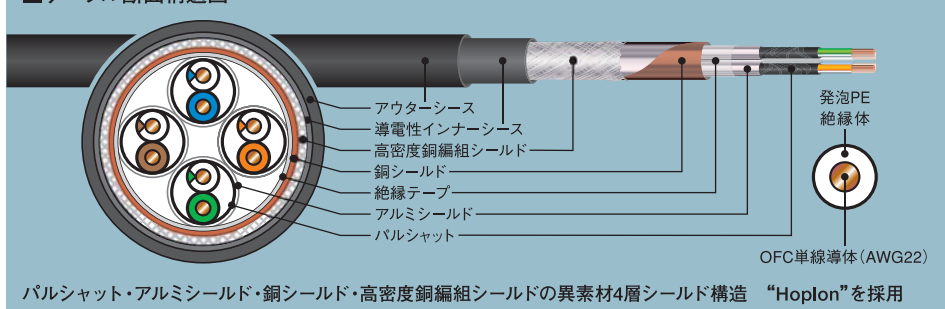

機器が発する放射ノイズや電源から流れ込む伝導ノイズを取り除くことで不要なノイズを減少させます。
PULSHUT®は旭化成株式会社の登録商標です。

ASYMMETRY

- | | |
|----------|---|
| 製品名 | オーティオLANケーブル[SHIELDIO] NA6 |
| 型番 | NA6-005(0.5m)、NA6-010(1m)、NA6-015(1.5m)、NA6-020(2m)
NA6-030(3m)、NA6-050(5m) ※1 |
| コネクタ | 8P8C モジュラーコネクタ(通称RJ45タイプ) |
| コネクタサイズ | W13.9mm×H55.6mm×D16.3mm |
| コネクタ構造 | 360度シールド構造、電気干渉を受けにくいダイキャスト製 |
| 規格 | ANSI/TIA/EIA-568-BおよびIEC60603-7-5に準拠 |
| ケーブル外径 | 9φ(mm) |
| ケーブルカラー | パープル |
| 導体サイズ | 単線AWG24 |
| 導体数 | ツイステッドペア×4(8本) |
| 導体素材 | OFC(高純度無酸素銅) |
| 導体被覆 | 専用開発 発泡ポリエチレン絶縁体 |
| ドレインワイヤー | アシンメトリー構造 |

環境対応

製品名	オーディオLANケーブル[SHIELDIO] NA2
型番	NA2-005(0.5m)、NA2-010(1m)、NA2-015(1.5m)、NA2-020(2m)、NA2-030(3m) NA2-050(5m)、NA2-075(7.5m)、NA2-100(10m)
コネクタ形式	8P8C モジュラーコネクタ(通称RJ45タイプ)
コネクタサイズ	W13.9mm×H43.0mm×D15.7mm
コネクタ構造	硬質ポリカーボネートハウジング&360°真鍮ニッケルメッキ
規格	ANSI/TIA/EIA-568-A,BおよびIEC 60603-7-5に準拠
ケーブル外径	7.1φ(mm)
ケーブルカラー	ブルー
導体サイズ	単線AWG24
導体数	ツイステッドペア×4(8本)
シールド構造	高性能アルミシールド
編組シールド	高密度銅編組シールド
内部構造	クロスフレイム構造
ドレインワイヤー	シンメトリ構造

絶縁体

単線導体 (AWG24)

クロスフレイム

ホルドシース

高性能アルミシールド


高密度銅編組シールド

鉛フリーPVCシース




圧倒的なノイズコントロールで PCオーディオが変わる。

PCオーディオによるハイレゾ音源の再生に
最適なオーディオ専用USBケーブルです。





ケーブル内部

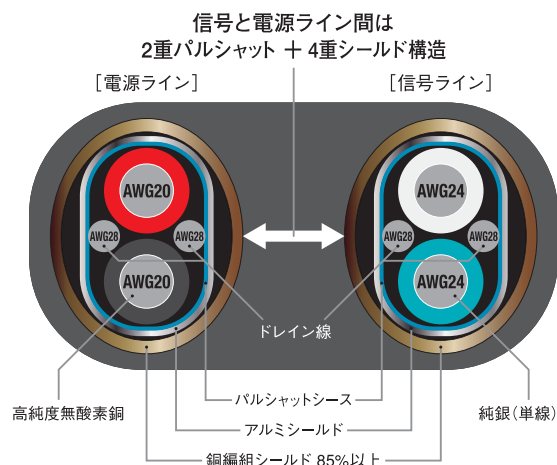

【UA3ケーブル断面構造図】

フラッグシップモデル UA3

- 信号ラインに純銀導体(単線)を採用、更に導体サイズの最適化により高次元の伝送特性を徹底追求
- 旭化成株式会社パルシャット®MUの採用と素材性能を最大限に発揮する設計がもたらす、圧倒的なノイズコントロールの性能
- 各ライン毎にパルシャットシース、アルミと銅編組シールドを配置し、各ライン間ノイズ抑制はダブルシース&クアッドシールド構造
- 常時、信号ラインと電源ラインの距離およびツイスト状態を最適に管理することが可能なSPセパレートフラット構造
- コネクタ内部に銅+金コーティング製のシェルシールドと銅箔シールドにより、ケーブルの末端までシールド効果を追求



製品名	PCオーディオUSBケーブル【SHIELDIO】UA3
型番	UA3-R005(0.5m)、UA3-R010(1m)、UA3-R015(1.5m)、UA3-R020(2m)
コネクタ形式	USB "A"plug / USB "B"plug
コネクタサイズ	Aタイプ:W15.50mm×H41.50mm×D7.60mm(突起部分除く) Bタイプ:W11.10mm×H43.93mm×D10.00mm(突起部分除く)
コネクタシールド	全方位銅バネシェル + 銅箔シールド
コネクタ端子	金メッキ
規格	USB 2.0(USB High / Full-Speed)
ケーブルサイズ	8.0mm×4.5mm(フラット形状)
ケーブルカラー	ブラック
導体サイズ	AWG20&AWG24
導体数	ツイステッドペア×2(4本)
ケーブルシース	各対パルシャット®MUシース
ケーブルシールド	各対高性能アルミシールド + 高密度銅編組シールド構造


※当社の製品に使用している名称ならびに仕様は、全てUSB規格に準拠しています。



Type A—Type B

ハイパフォーマンスモデル UA1

- 信号と電源ラインの距離を最適管理するSPセパレートフラット構造
- 無酸素銅+純銀コーティングのハイブリッド導体を採用
- 旭化成株式会社パルシャット®MUおよびアルミ、銅編組シールドによる圧倒的なノイズ制御
- コネクタ内部のシェルシールドにより、末端までシールド効果を追求



製品名	PCオーディオUSBケーブル【SHIELDIO】UA1
型番	UA1-P005(0.5m)、UA1-P010(1m)、UA1-P015(1.5m) UA1-P020(2m)、UA1-P030(3m)、UA1-P050(5m)
コネクタ形式	USB "A"plug / USB "B"plug
コネクタサイズ	Aタイプ:W15.50mm×H41.50mm×D7.60mm(突起部分除く) Bタイプ:W11.10mm×H43.93mm×D10.00mm(突起部分除く)
コネクタシールド	全方位銅バネシェル + 銅箔シールド
コネクタ端子	金メッキ
規格	USB 2.0(USB High / Full-Speed)
ケーブルサイズ	8.0mm×4.5mm(フラット形状)
ケーブルカラー	ブラック
導体サイズ	AWG20&AWG25
導体数	ツイステッドペア×2(4本)
ケーブルシース	各対パルシャット®MUシース
ケーブルシールド	各対高性能アルミシールド + 高密度銅編組シールド構造


※当社の製品に使用している名称ならびに仕様は、全てUSB規格に準拠しています。



Type A—Type B

オーディオベーシックモデル UAC

- ノイズシールド効果を追求するN-ZEROコンセプトで快適な音響空間を実現
- 独自の構造によって、伝送特性が変化しにくい理想の設計
- 素材には高純度無酸素銅＋純銀コーティングを採用
- コネクタ部はインナーシェルシールドにより、高いノイズコントロール性能を発揮




製品名	PCオーディオUSBケーブル[SHIELDIO] UAC
型番	UAC-F005 (0.5m)、UAC-F010 (1m)、UAC-F015 (1.5m) UAC-F020 (2m)、UAC-F030 (3m)、UAC-F050 (5m)
コネクタ形式	USB "A" plug / USB "B" plug
コネクタサイズ	Aタイプ: W15.50mm×H41.50mm×D7.60mm (突起部分を除く) Bタイプ: W11.10mm×H43.93mm×D10.00mm (突起部分を除く)
コネクタシールド	全方位銅パッシェル&銅箔シールド
コネクタ端子	金メッキ
規格	USB 2.0 (USB High / Full-speed)
ケーブルサイズ	8.0mm×4.5mm (フラット形状)
ケーブルカラー	ブラック
導体サイズ	AWG20&AWG25
導体数	ツイステッドペア×2 (4本)
ケーブルシールド	各対高性能アルミシールド＋高密度銅編組シールド構造

※当社の製品に使用している名称ならびに仕様は、全てUSB規格に準拠しています。



USBケーブル[SHIELDIO] UC1 NEW

- N-ZEROコンセプトで、TypeC/TypeBコネクタに最適なケーブルを開発
- 導体には高純度無酸素銅＋純銀コーティングを採用
- 信号と電源ラインをSPセパレートフラット構造としノイズ干渉を抑制
- 高いシールド特性と特性変化を抑制するフィルムスタビライザー搭載



製品名	PCオーディオUSBケーブル[SHIELDIO] UC1
型番	UC1-005 (0.5m)、UC1-010 (1m)、UC1-015 (1.5m)、UC1-020 (2m)、UC1-030 (3m)
コネクタ形式	USB "C" plug / USB "B" plug
コネクタサイズ	Cタイプ: W12.20mm×H29.55mm×D8.20mm (突起部分を除く) Bタイプ: W11.10mm×H43.93mm×D10.00mm (突起部分を除く)
コネクタ端子	金メッキ
規格	USB2.0 (USB High/Full-speed)
ケーブルサイズ	8.0mm×4.5mm (フラット形状)
ケーブルカラー	ブラック
導体サイズ	AWG21&AWG26
導体数	ツイステッドペア×2 (4本)
ケーブルシールド	各対高性能アルミシールド＋高密度銅編組シールド構造

※当社の製品に使用している名称ならびに仕様は、全てUSB規格に準拠しております。




ハイレゾリューションモデル USAC

- 無酸素銅＋純銀コーティング導体を採用
- ノイズ干渉を抑制する信号と電源ラインをSPセパレートフラット構造
- 高いシールド効果と特性変化を抑制するフィルムスタビライザー搭載

製品名	オーディオUSBケーブル[SHIELDIO] USAC A-C
型番	USAC-0015 (0.15m)、USAC-005 (0.5m)、USAC-010 (1m)
コネクタ型式	USB "A" plug / USB "C" plug
コネクタサイズ	Aタイプ:W15.50mm×H36.50mm×D7.60mm Cタイプ:W12.20mm×H28.40mm×D7.40mm
コネクタ	ニッケルメッキ(端子:金メッキ)
規格	USB 2.0 (USB High / Full-speed)
ケーブルサイズ	6.5mm×3.3mm(フラット形状)
ケーブルカラー	ブラック
導体サイズ	AWG28
導体数	ツイステッドペア×2(4本)
ケーブルシールド	各対高性能アルミシールド＋高密度銅編組シールド構造

※当社の製品に使用している名称ならびに仕様は、全てUSB規格に準拠しております。



4K 60p対応 HDMIスプリッター

- 最大対応解像度:4096×2160(4K/60p)
- 4K/60p(24bit 4:4:4、36bit 4:2:2 / 18Gbps)に対応し、Full 4K(UHD)の分配が可能
- HDCP 2.2対応にて、4K放送や「ULTRA HD Blu-ray」にも対応可能(HDR機能も対応)
- カスケード接続 ※1にて、最大16分配の構築が可能
- DC電源部分に、スクリューロック式を採用

製品名	4K 60p対応 HDMIスプリッター		
型番	AVS2-18G102	AVS2-18G104	AVS2-18G108
HDMI規格	Ver 2.0a準拠		
HDCP規格	Rev 2.2対応		
解像度	最大 4096×2160(4K/60p)		
伝送レート / 帯域	最大 18Gbps / 最大 600Mhz		
EDID	内蔵データを切替スイッチで選択使用(OUT-1&4接続のEDIDコピーも可能)		
CEC	OUT1端子のみ対応		
入力ポート	HDMI 1系統		
出力ポート	HDMI 2系統(Type A)	HDMI 4系統(Type A)	HDMI 8系統(Type A)
ボディカラー	ブラック(マットタイプ)		
本体サイズ	W120mm×H62mm×D23mm	W135mm×H62mm×D20mm	W232mm×H68mm×D23mm
本体重量	231g	298g	439g
付属品	ACアダプター、ユーザーマニュアル		

※1 カスケード接続は「2段」までの動作保証となります。また、全ての接続を保証するものではありません。
・対応内容の異なるSINK機器を接続の場合、混在しての出力はできません。(※EDIDモード選択設定によって異なる)
・18Gbps伝送でのご利用の際には、入力/出力側に「18G対応ケーブル」をご利用下さい。



■HDMIレーザーケーブル

型番	長さ	希望小売価格(税別)	JANコード
LS3-015	1.5m	¥160,000	4571222395022
LS3-03	3m	¥170,000	4571222395039
LS3-10	10m	¥190,000	4571222395046
LS3-12	12m	¥200,000	4571222395053
LS3-15	15m	¥210,000	4571222395060
LS3-20	20m	¥230,000	4571222395077
LS3-30	30m	¥260,000	4571222395084

■HDMIフラットケーブル

型番	長さ	希望小売価格(税別)	JANコード
FLV-01	1m	¥60,000	4571222395176
FLV-015	1.5m	¥70,000	4571222395183
FLV-02	2m	¥80,000	4571222395190
FLV-03	3m	¥100,000	4571222395206
FLV-05	5m	¥140,000	4571222395213

■オーディオLANケーブル[SHIELDIO]

型番	長さ	希望小売価格(税別)	JANコード
NA9-005	0.5m	¥95,000	4571222390010
NA9-010	1m	¥105,000	4571222390027
NA9-015	1.5m	¥115,000	4571222390034
NA9-020	2m	¥125,000	4571222390041
NA9-030	3m	¥145,000	4571222390058

※特注(長さ)対応が可能です。弊社又は販売店へお問い合わせください。

型番	長さ	希望小売価格(税別)	JANコード
LS-U10	10m	¥70,000	4571222395398
LS-U15	15m	¥85,000	4571222395404
LS-U20	20m	¥100,000	4571222395411

型番	長さ	希望小売価格(税別)	JANコード
FLE3-01	1m	¥17,000	4571222394841
FLE3-015	1.5m	¥19,000	4571222394858
FLE3-02	2m	¥21,000	4571222394865
FLE3-03	3m	¥25,000	4571222394872
FLE3-05	5m	¥33,000	4571222394889
FLE3-08	8m	¥45,000	4571222394896

型番	長さ	希望小売価格(税別)	JANコード
NA6-005	0.5m	¥53,000	4571222390065
NA6-010	1m	¥59,000	4571222390072
NA6-015	1.5m	¥65,000	4571222390089
NA6-020	2m	¥71,000	4571222390096
NA6-030	3m	¥83,000	4571222390102
NA6-050	5m	¥107,000	4571222390119

※特注(長さ)対応が可能です。弊社又は販売店へお問い合わせください。

型番	長さ	希望小売価格(税別)	JANコード
LS-A01	1m	¥50,000	4571222395480
LS-A015	1.5m	¥53,000	4571222395497
LS-A02	2m	¥56,000	4571222395503
LS-A03	3m	¥62,000	4571222395510

■HDMIインストールケーブル

型番	長さ	希望小売価格(税別)	JANコード
IM4K-10	10m	¥60,000	4571222394780
IM4K-12	12m	¥70,000	4571222394797
IM4K-15	15m	¥85,000	4571222394803

型番	長さ	希望小売価格(税別)	JANコード
NA2-005	0.5m	¥11,000	4571222394490
NA2-010	1m	¥12,000	4571222394506
NA2-015	1.5m	¥13,000	4571222394513
NA2-020	2m	¥14,000	4571222394520
NA2-030	3m	¥16,000	4571222394537
NA2-050	5m	¥20,000	4571222394544
NA2-075	7.5m	¥25,000	4571222394551
NA2-100	10m	¥30,000	4571222394568

※特注(長さ)対応が可能です。弊社又は販売店へお問い合わせください。

■PCオーディオUSBケーブル[SHIELDIO]

型番	長さ	希望小売価格(税別)	JANコード
UA3-R005	0.5m	¥36,000	4571222393400
UA3-R010	1m	¥44,000	4571222393417
UA3-R015	1.5m	¥52,000	4571222393424
UA3-R020	2m	¥60,000	4571222393431

型番	長さ	希望小売価格(税別)	JANコード
UA1-P005	0.5m	¥19,000	4571222393110
UA1-P010	1m	¥23,000	4571222393127
UA1-P015	1.5m	¥27,000	4571222393134
UA1-P020	2m	¥31,000	4571222393141
UA1-P030	3m	¥40,000	4571222393158
UA1-P050	5m	¥49,000	4571222393165

型番	長さ	希望小売価格(税別)	JANコード
UAC-F005	0.5m	¥9,000	4571222392786
UAC-F010	1m	¥11,000	4571222392793
UAC-F015	1.5m	¥13,000	4571222392809
UAC-F020	2m	¥15,000	4571222392816
UAC-F030	3m	¥19,000	4571222392823
UAC-F050	5m	¥23,000	4571222392830

型番	長さ	希望小売価格(税別)	JANコード
UC1-005	0.5m	¥13,000	4571222395435
UC1-010	1m	¥15,000	4571222395442
UC1-015	1.5m	¥17,000	4571222395459
UC1-020	2m	¥19,000	4571222395466
UC1-030	3m	¥23,000	4571222395473

型番	長さ	希望小売価格(税別)	JANコード
USAC-0015	0.15m	¥9,500	4571222394964
USAC-005	0.5m	¥10,000	4571222394971
USAC-010	1m	¥12,000	4571222394988

■4K 60p対応 HDMIスプリッター

型番	入出力	希望小売価格(税別)	JANコード
AVS2-18G102	1入力2出力	OPEN	4571222395336
AVS2-18G104	1入力4出力	OPEN	4571222395343
AVS2-18G108	1入力8出力	OPEN	4571222395350

【マークの説明】



環境対応

当社の制定した環境対応基準を満たしたエコ製品を示します。
電子・電気機器における特定有害物質の使用制限RoHS指令対応

このマークは表記の機能に対応していることを示しています。



※すべての機能を保証するものではありません



「HDMI」、「HDMIロゴ」、「High-Definition Multimedia Interface」は
HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。

印刷された製品の色調は実物と多少異なる場合がございます。
商品のデザイン・仕様などは予告なく変更することがございます。

取扱店



エイム電子株式会社

AIMコンシューマープロダクツ

〒252-0327 神奈川県相模原市南区磯部1353

TEL 046-253-4902

FAX 046-256-5851

